

MA263 LED 数字表示ユニット

MA263 のコマンド送与と表示例

□88.8888 数字点灯

数字の 888888 (0x0D9038) を表示

SID 0x311

0x0D,0x90,0x38,0x04,0x01,0x00,0x00,0x00

□LED 点灯

SID 0x311

0x10,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00



□-123.456 数字点灯

数字の-12345 (0xFFCFC7) をマイナス指定で表示、マイナスは 5 桁表示

SID 0x311

0xFF,0xCF,0xC7,0x03,0x02,0x00,0x00,0x00

□LED 点灯

SID 0x311

0x20,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00



□ASCII 点灯

ASCII コードを送ると対応する文字を表示する

表示可能文字は 0123456789ABCDEFHJLOPSU


SID 0x312

'A','B','C','D','E','F','G','H'

□LED 点灯

SID 0x311

0x40,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00

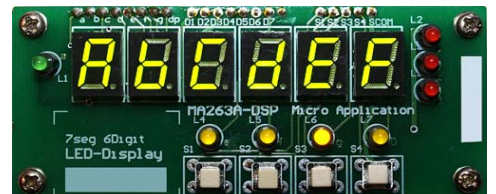

□セグメント点灯

セグメントを直接指定して表示各ビットがセグメントに対応

SID 0x313

0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80

□LED 点灯

SID 0x311

0x80,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00

